





Nella produzione di chiusure per garage, di cui la Ditta De Toffoli si occupa fin dal 1960, la linea VELOX P (basculante pannellata) è l'ultima nata, e si pone come prodotto alternativo alla prestigiosa Linea Legno (Velox L). Le innumerevoli finiture abbinate ad una vasta gamma di colorazioni, soddisfano le richieste della clientela più esigente. L'abbinamento dei sistemi costruttivi sviluppati e collaudati negli anni, con materiale ad alto isolamento termico ed acustico, fanno della VELOX P, la chiusura ideale per il tuo Box Auto.





4

Basculante realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno "PIANO" (senza nervature). Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. Supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno o liscia (vedi tabella).
 Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m³ e dello spessore di 40 mm.
 Ai fini della sicurezza tutti i portoni sono dotati di dispositivi anticaduta.
 A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.
 In situazioni particolari VELOX P PIANA potrà essere fornita Rientrante, in modo da NON ingombrare all'esterno.

PREVERNICIATI



COLORE BIANCO
 Simil RAL 9010
 Disegno Piano
 Lamiera Goffrata

COLORE VERDE
 Simil RAL 6005
 Disegno Piano
 Lamiera Goffrata

TABELLA COLORI E FINITURE

Acciaio pellicolato SIMIL LEGNO



SML QUERCIA
 Disegno Piano
 Lamiera Liscia

SML NOCE
 Disegno Piano
 Lamiera Liscia



Modello Velox P_PIANO

La moderna eleganza di superfici in acciaio dai colori brillanti e dall'elevato potere isolante, per chiudere fuori l'inverno.

Velox P con disegno Piano dona alla basculante un'eleganza semplice e lineare.

Raffinati oblò possono essere inseriti per dare luce e vivacità all'ambiente, personalizzando la tua scelta.



6

Basculante realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno " BIDOGA " (con una nervatura).
 Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. Supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno o liscia (vedi tabella).
 Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
 Ai fini della sicurezza tutti i portoni sono dotati di dispositivi anticaduta.
 A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.
 In situazioni particolari VELOX P BIDOGA potrà essere fornita Rientrante, in modo da NON ingombrare all'esterno.

PREVERNICIATI



COLORE BIANCO
 Simil RAL 9010
 Disegno Bidoga
 Lamiera Goffrata



COLORE VERDE
 Simil RAL 6005
 Disegno Bidoga
 Lamiera Goffrata



COLORE VERDE
 Simil RAL 6009
 Disegno Bidoga
 Lamiera Goffrata



COLORE MARRONE
 Simil RAL 8014
 Disegno Bidoga
 Lamiera Goffrata

TABELLA COLORI E FINITURE

Acciaio pellicolato SIMIL LEGNO



SML QUERCIA
 Disegno Bidoga
 Lamiera Liscia



SML NOCE
 Disegno Bidoga
 Lamiera Liscia



SML VERDE
 Disegno Bidoga
 Lamiera Liscia



Modello Velox P_BIDOGA

Luci, colori, materiali e ornamenti. Così la tua casa rispecchia il tuo gusto unico e inimitabile come il tuo modo di essere.

Così la basculante De Toffoli entra nella tua vita con semplice armonia e sicura funzionalità.

Il disegno a due doghe si integra in qualsiasi architettura dalla più classica alla più moderna.



8

Basculante realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno " MULTIDOGA " (con più nervature).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. Supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno o liscia (vedi tabella).

Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.

Ai fini della sicurezza tutti i portoni sono dotati di dispositivi anticaduta.

A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

In situazioni particolari VELOX P MULTIDOGA potrà essere fornita Rientrante, in modo da NON ingombrare all'esterno.

PREVERNICIATI



COLORE BIANCO
Simil RAL 9010
Disegno Multidoga
Lamiera Goffrata

TABELLA COLORI E FINITURE

Acciaio pellicolato SIMIL LEGNO



SML QUERCIA
Disegno Multidoga
Lamiera Liscia

SML NOCE
Disegno Multidoga
Lamiera Liscia



Modello Velox P_MULTIDOGA

Contrasti tra luce e oscurità fanno del modello MULTIDOGA una chiusura che si pone tra classico e contemporaneo.

Le doghe orizzontali, la lamiera goffrata, creano un piacevole disegno che abbinato ad un buon isolamento termico ed acustico assicurano un plus alla tua abitazione.



10

Basculante realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno " CASSETTATO " (con più nervature).

Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. Supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno o liscia (vedi tabella).

Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.

Ai fini della sicurezza tutti i portoni sono dotati di dispositivi anticaduta.

A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

In situazioni particolari VELOX P CASSETTATO potrà essere fornita Rientrante, in modo da NON ingombrare all'esterno.

PREVERNICIATI



COLORE BIANCO
Simil RAL 9010
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata



COLORE VERDE
Simil RAL 6005
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

TABELLA COLORI E FINITURE

Acciaio pellicolato SIMIL LEGNO



SML QUERCIA
Disegno Cassettato
Lamiera Liscia



SML NOCE
Disegno Cassettato
Lamiera Liscia




Modello Velox P_CASSETTATO

In equilibrio tra tradizione e innovazione, Velox P modello CASSETTATO, fa riferimento a modelli architettonici innovativi sia in termini estetici sia in termini di efficienza energetica.

Il disegno a cassettoni si integra piacevolmente con l'estetica della tua abitazione, attraverso un'attrazione visiva dell'insieme.



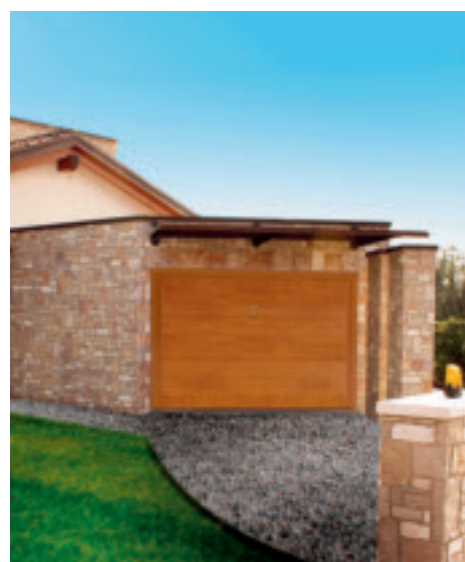



SECUR LIGHT



FOTOCELLULE



MOTORE ELETTROMECCANICO



ANTENNA


Le basculanti possono essere dotate di automazione di tipo elettromeccanico, posta sulla parte interna del telaio apribile. A seconda della tipologia e delle dimensioni verranno applicati uno o due motori. Per garantirti la massima comodità potrai scegliere il sistema di automazione dotato dei dispositivi tecnologici più avanzati: radiocomando, controllo della sensoristica, autodiagnosi ad ogni accensione.



SELETTORE A CHIAVE



LAMPEGGIANTE

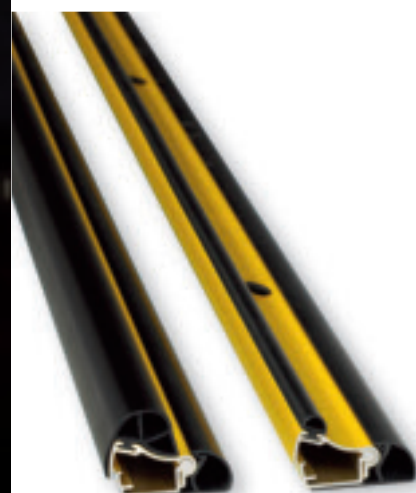

PARTICOLARE COSTA



TELECOMANDO 2



TELECOMANDO 4



TASTIERINO NUMERICO



Detto....Fatto!

Descrizione standard porta pedonale su basculante



Porta posizione SX VE
Apertura tirare a destra



Porta posizione SX VE
Apertura tirare a sinistra



Porta posizione Centrale
Apertura tirare a destra



Porta posizione Centrale
Apertura tirare a sinistra



Porta posizione DX VE
Apertura tirare a destra



Porta posizione DX VE
Apertura tirare a sinistra

Nelle basculanti Velox P è possibile inserire la porta pedonale con apertura esterna.

Il posizionamento è a discrezione del Cliente.

La cornice della porta si accompagna alla colorazione dei pannelli, dando al tutto una uniformità visiva.

La chiusura è affidata ad una serratura che a richiesta diventa a triplice mandata.

Perimetralmente la tenuta è affidata ad una guarnizione in EPDM che garantisce un ottimo isolamento.

Velox P dispone di una vasta gamma di maniglie, che possono essere abbinate al colore del manto a seconda del proprio gusto. Sono disponibili: Cromate, Bronzate, Ottonate, nella finitura lucida o satinata.



Ventilazione ed Oblò

VELOX P ■

Raffinati oblò con o senza inglesina, possono essere inseriti su Velox P, per dare luce e vivacità all'ambiente, personalizzando la tua scelta.



Nel caso di locali dove è richiesta ventilazione, Velox P dispone di griglie di aerazione che garantiscono un adeguato ricircolo di aria.



Personalizzazione: Puoi scegliere il colore, le dimensioni, la configurazione, la movimentazione manuale o motorizzata, Velox P si adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

Tecnologia: Sistemi produttivi e di controllo altamente avanzati, assicurano una qualità elevata e costante.

Isolamento termico

Pannelli coibentati e speciali guarnizioni in gomma, proteggono dagli sbalzi di temperatura e dagli agenti atmosferici

Prestazioni

Maneggevole, comodo, stabile e robusto, Velox P garantisce un funzionamento perfetto anche nelle condizioni più critiche e nei casi di utilizzo più intenso.

Sicurezza

Sia le versioni manuali che motorizzate rispondono alle più rigorose disposizioni antinfortunistiche.

Silenziosità

Il sistema di scorrimento è silenzioso e senza attriti, grazie a una meccanica estremamente precisa e resistente.

Minimo ingombro

Lo speciale sistema di apertura consente l'installazione anche negli ambienti più difficili o in presenza di strutture preesistenti.

Colori

Velox P è disponibile in diverse colorazioni standard, ma può essere verniciato in qualsiasi tinta Ral.

Standard Produttivi

Disegno Pannello	Colore Esterno		Lamiera Finitura	Colore Struttura (simil Ral)
PIANO Senza nervature	- Bianco	Simil Ral 9010 	GL	Ral 9010
	- Verde	Simil Ral 6005 	GL	Ral 6005
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8011
BIDOGA Con nervatura singola	- Bianco	Simil Ral 9010 	GL	Ral 9010
	- Verde	Simil Ral 6005 	GL	Ral 6005
	- Verde	Simil Ral 6009 	GL	Ral 6009
	- Marron	Simil Ral 8014 	GL	Ral 8014
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8011
	- SML Verde		L	Ral 6009
MULTIDOGA Con nervatura multipla	- Bianco	Simil Ral 9010 	GL	Ral 9010
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8011
CASSETTATO Con impronta a cassetta	- Bianco	Simil Ral 9010 	GL	Ral 9010
	- Verde	Simil Ral 6005 	GL	Ral 6005
	- SML Quercia		L	Ral 8003
	- SML Noce		L	Ral 8011


mod. VELOX P 11

Porte basculanti con casse cm. 11


Misure standard

L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 500
H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 260 (280)

Dimensione massima L 500 x H 260 (280)

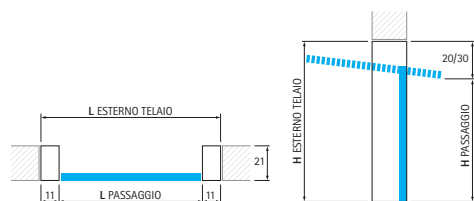

Posizione in luce

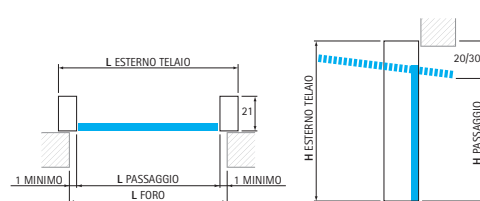

Posizione oltre luce


mod. VELOX P 15

Porte basculanti con casse cm. 15


Misure standard

L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 500
H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 260 (280)

Dimensione massima L 500 x H 260 (280)

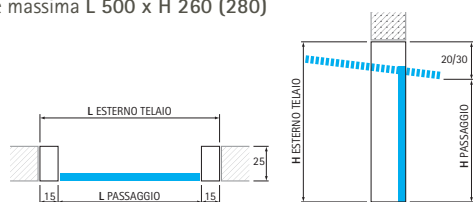

Posizione in luce

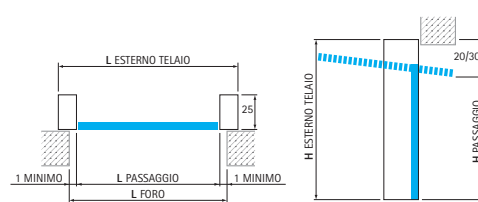

Posizione oltre luce


mod. VELOX P R11 / R15

Porte basculanti con casse cm. 11 / 15


Misure standard

L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 500
H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 300 (310)

Dimensione massima L 500 x H 300 (310)

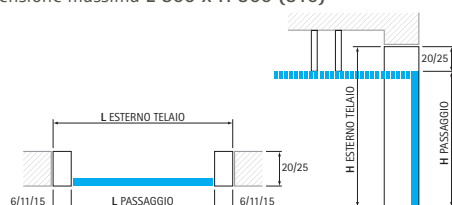


Posizione in luce

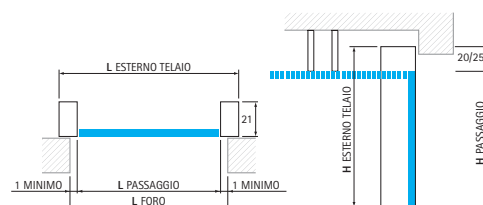


Posizione oltre luce

Basculante standard



Basculante rientrante



H cm.	200	210	220	230	240	250	260	270	280
A cm.	76,5	86,5	86,5	96,5	96,5	106,5	106,5	116,5	126,5
B cm.	114,0	114,0	124,0	124,0	134,0	134,0	144,0	144,0	144,0
C cm.	195	205	215	225	235	245	255	265	-
D cm.	50	50	50	50	50	50	50	50	-
E cm.	81	83	85	87	89	91	93	95	-
F cm.	131	133	135	137	139	141	143	145	-



TECNOIMPIANTI srl
via Lionello Fiumi 2
Roverchiara 37050 (VR)
Tel. e Fax 0442689029
Email: info@tecno-impianti.net