



BASCULANTI

BASCULANTI






La porta basculante in acciaio zincato è la classica chiusura da garage adatta ad ogni tipo di box. Costituita da telaio fisso con montanti laterali da cm 11 o cm 15 (vedi pagg. 16/17), battente composto da tubolare avente sezione da 50 mm. o 75 mm., rivestimento in lamiera zincata grecata e rinforzi orizzontali ad omega.

Completa di guarnizioni laterali, carrucole e perni su cuscinetti, maniglie e placca in abs nero, contrappesi in cemento, funi in acciaio e zanche di fissaggio.

Funzionamento manuale o equipaggiata con motore elettromeccanico.

Misure da: L. 200 cm. a L. 600 cm.

H. 200 cm. a H. 260 (280) cm.

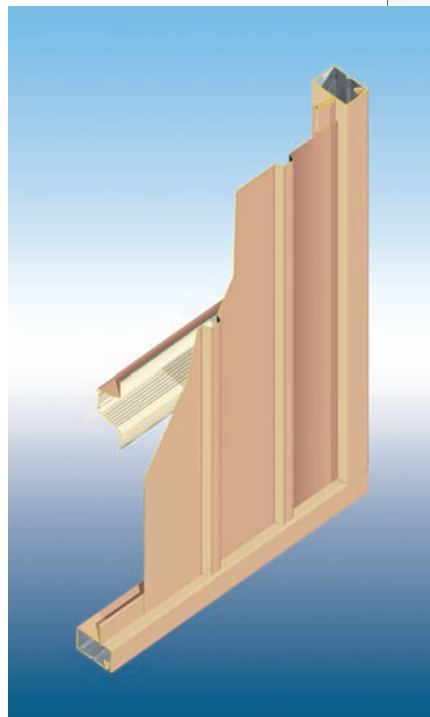

Sezione battente




Vista interna

Porta basculante costituita da telaio fisso con montanti laterali da cm. 6 per avere una maggiore larghezza utile di passaggio. Battente composto da tubolare da 50 mm. e rinforzi orizzontali ad omega.

Completa di guarnizioni laterali, carrucole e perni su cuscinetti, maniglia e placca in abs nero, contrappesi in cemento, funi in acciaio e zanche di fissaggio.

Misure da: L. 200 cm. a L. 250 cm.

H. 200 cm. a H. 260 cm.

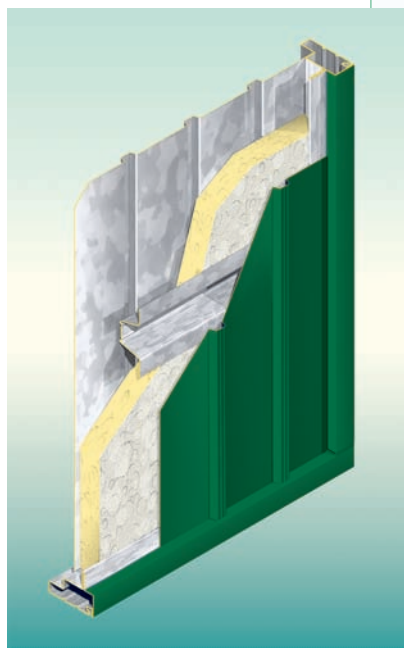

Sezione battente



Vista interna

Porta basculante costituita da telaio fisso con montanti laterali da cm. 11-15, battente composto da tubolare avente sezione di 75 mm. e doppio pannello in lamiera grecata con interposto materassino in fibra minerale, completa di guarnizioni laterali, carrucole e perni su cuscinetti, maniglia e placca in abs nero, contrappesi in cemento, funi in acciaio e zanche di fissaggio.


Misure da: L. 200 cm. a L.600 cm.
H. 200 cm. a H. 260 (280) cm.

Sul battente della basculante è possibile l'inserimento della porta pedonale, quest'ultima viene realizzata con profilo tubolare da mm. 50.




Vista interna


VARIE POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO E DI APERTURA.




(A)




(B)




(C)



(D)



(E)



(F)



Esempio di porta basculante con feritoie a cappuccio.
È possibile l'inserimento di più file sia in alto che in basso (vedi pag. 14).

Particolare feritoie a cappuccio




Esempio di porta basculante con fori di ventilazione ad asola.
È possibile l'inserimento di più file sia in alto che in basso (vedi pag. 14).



Particolare fori ad asola



Particolare della rete a maglia quadrata

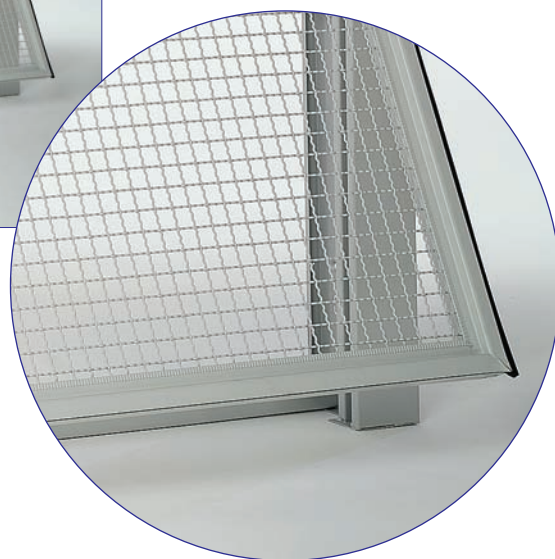

Esempio di porta basculante con battente in rete a maglia quadrata. Aerazione pari a circa il 75% della superficie del manto (vedi pag. 14).



Particolare della lamiera microforata




Esempio di porta basculante con battente in lamiera microforata, fori diametro 6 mm. con aerazione pari a circa il 30% della superficie del manto (vedi pag. 14).



Porta basculante con battente alettato costruita con profilo tubolare da mm. 75, montanti verticali di unione e di rinforzo.

Aerazione pari a circa il 45/50% della superficie del manto.

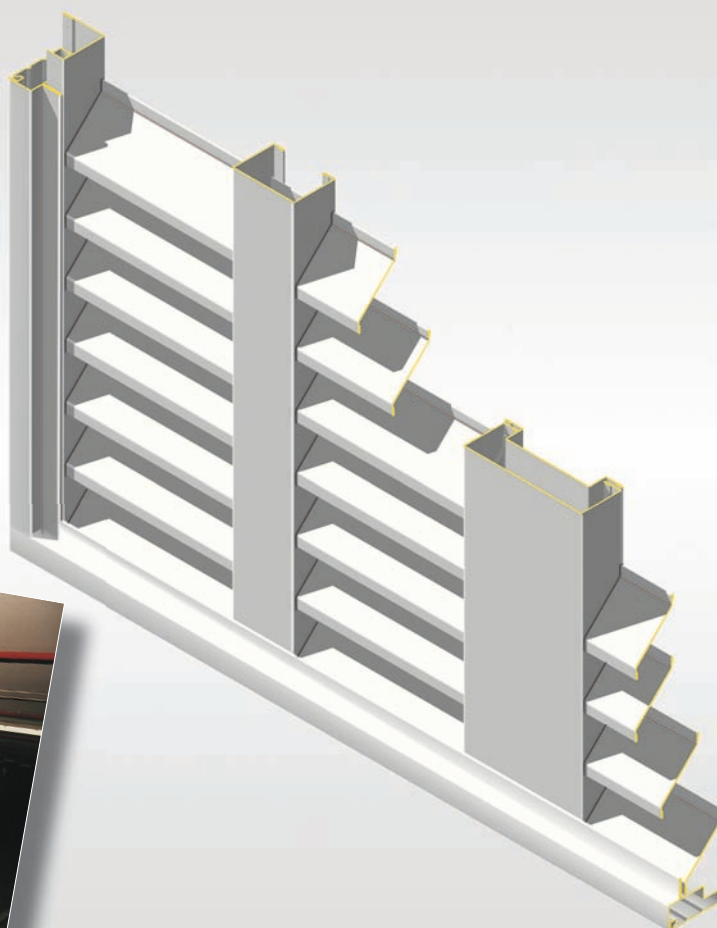



Le basculanti VELOX 6, 11 e 15 possono essere realizzate anche nella versione non debordante. Tale soluzione permette di risolvere situazioni d'angolo, problemi in presenza di garages su passaggi pedonali, archi, rampe, ecc. Il movimento di apertura e chiusura avviene solo all'interno del garage. Vengono realizzate con le stesse caratteristiche della basculante VELOX e fornite di guide superiori di scorrimento e relativi supporti regolabili.





Sopraluce nel manto con specchiature predisposte vetro.

All'interno dell'apribile è possibile realizzare specchiature predisposte per l'inserimento del vetro o zone a rete. Lo stesso nella parte superiore della basculante con sopraluci o velette di tamponamento.



Riferimento A



Riferimento B

Riferimento A.

Sopraluce oltre il manto con specchiature predisposte vetro.

Riferimento B.

Sopraluce oltre il manto con rete.



Riferimento C

Riferimento C.

Veletta di tamponamento con lamiera microforata.

Riferimento D.

Veletta di tamponamento in lamiera cieca.



Riferimento D

Tutte le porte basculanti fornite dall'azienda possono su richiesta venir equipaggiate con motore elettromeccanico 220V (24V con batteria tampone) e relativo comando elettronico, secondo la specifica tabella di fianco riportata.

Il motore è completo di sblocco interno e, se necessario, esterno mediante maniglia e serratura da utilizzare in caso di mancanza di corrente.

La basculante viene fornita cablata solo su richiesta.

PORTE BASCULANTI	LARGH. FINO A CM. 350	LARGH. OLTRE CM. 350	QUALSIASI DIM. CON PORTA PEDONALE
MOTORIZZAZIONE A 1 MOTORE	●		
MOTORIZZAZIONE A 2 MOTORI		●	●




DOTAZIONE DI SERIE

- 1 e/o 2 Motoriduttori elettromeccanici 900 giri/min
- 1 Centrale di comando
- 1 Ricevitore
- 1 Trasmettitore a 2 o 4 canali
- 1 Antenna
- 1 Lampeggiante
- Costola sensibile di sicurezza

OPTIONAL

- Coppia fotocellule
- Selettore a chiave
- Pulsantiera



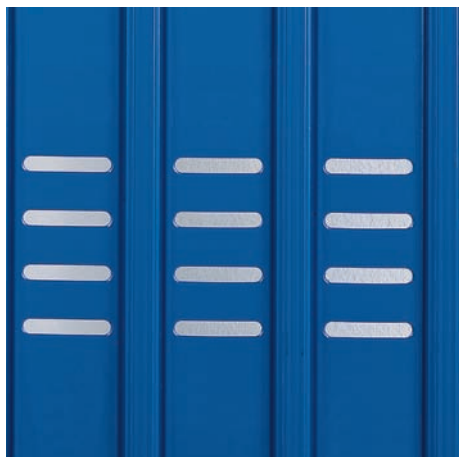


Esempio di aerazione con 1 fila di fori ad asola (passo singolo).
Aerazione singolo foro circa 5 cmq



Esempio di aerazione con 1 fila di fori ad asola (passo doppio).
Aerazione singolo foro circa 5 cmq




Esempio di aerazione con 1 fila di feritoie a cappuccio. Aerazione singola feritoia circa 2,5 cmq

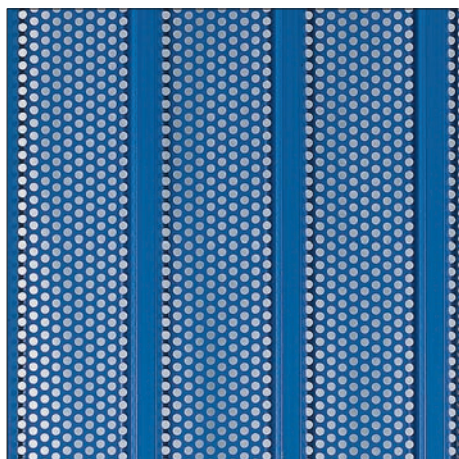

Particolare del rivestimento in lamiera zincata microforata (fori Ø 6mm)
Aerazione pari a circa il 30/35% della superficie del manto.



Particolare del rivestimento con grigliato elettrosaldato zincato a maglia 77x77 piatto 25x2.
Aerazione pari a circa l' 80/85% della superficie del manto.

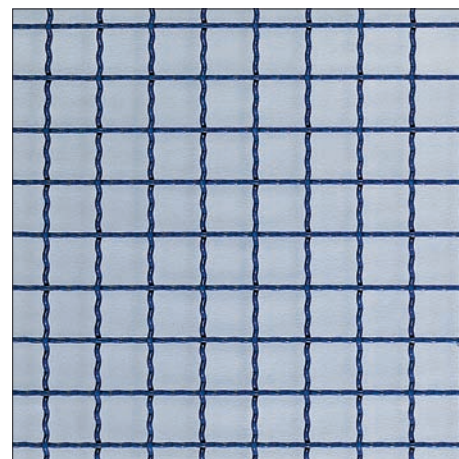

Particolare del rivestimento con rete elettrosaldata, maglia 20x20 Ø 3 o 30x30 Ø 3.
Aerazione pari a circa il 70/75% della superficie del manto.

La porta basculante esce dal ciclo lavorativo con finitura zincata.

La verniciatura a polveri poliesteri viene eseguita solo su richiesta. I cicli di trattamento e finitura sono eseguiti su moderni impianti automatici a garanzia di ottima finitura e durata nel tempo.

N.B.: Le tinte rappresentate sono indicative; per un riferimento più preciso consultare la scala RAL, per una scelta definitiva il nostro ufficio tecnico.

COLORI STANDARD



RAL 6005
(Verde muschio)



RAL 6009
(Verde abete)




RAL 8017
(Marrone cioccolato)



RAL 3003
(Rosso rubino)



RAL 9002
(Bianco grigio)



RAL 9010
(Bianco puro)



RAL 1013
(Bianco perla)



RAL 1019
(Beige grigio)



RAL 7035
(Grigio luce)

COLORI SEMI STANDARD



RAL 1003
(Giallo segnale F14)



RAL 2000
(Arancio giallo)



RAL 3001
(Rosso segnale F14)



RAL 5002
(Blu oltremare)



RAL 5012
(Blu chiaro)



RAL 5019
(Blu Capri)



RAL 6001
(Verde smeraldo)



RAL 6016
(Verde turchese)



RAL 7004
(Grigio segnale F14)



RAL 7015
(Grigio ardesia)



RAL 7040
(Grigio finestra)



RAL 8019
(Marrone grigio)



RAL 9001
(Bianco crema)

TUTTI I COLORI RAL





Mod. VELOX 6


Porte basculanti con casse cm. 6

MISURE STANDARD



(misure nominali) in cm

dimensioni max L 250 x H 260


larghezza L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 250
altezza H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 260

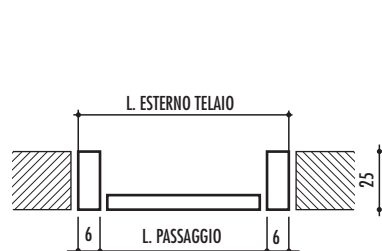

POSIZIONE IN LUCE

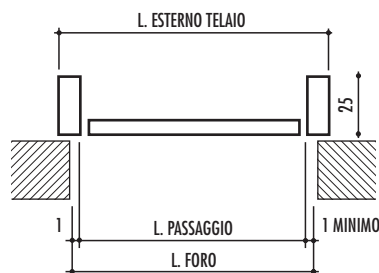

POSIZIONE OLTRE LUCE



Mod. VELOX 11


Porte basculanti con casse cm. 11

MISURE STANDARD



(misure nominali) in cm

dim. max L 600 x H 260 (280)


larghezza L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 600
altezza H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 260 (280)

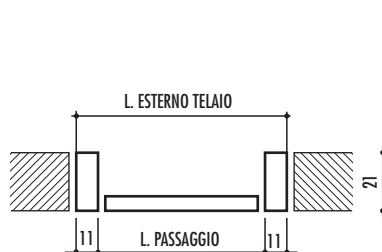

POSIZIONE IN LUCE

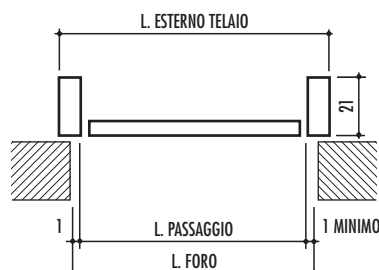

POSIZIONE OLTRE LUCE



Mod. VELOX 15


Porte basculanti con casse cm. 15

MISURE STANDARD



(misure nominali) in cm

dim. max L 600 x H 260 (280)


larghezza L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 600
altezza H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 260 (280)

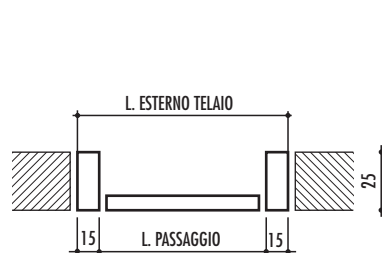

POSIZIONE IN LUCE

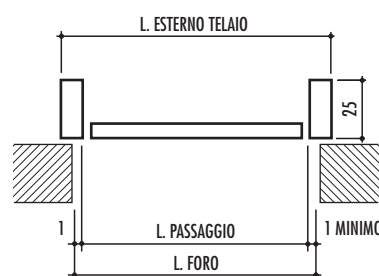

POSIZIONE OLTRE LUCE




Mod. VELOX R6/R11 - VELOX R15 Porte basculanti con casse cm. 6/11/15

MISURE STANDARD


(misure nominali) in cm

dim. max L 600 x H 300 (310)

larghezza L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 600
altezza H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 300 (310)

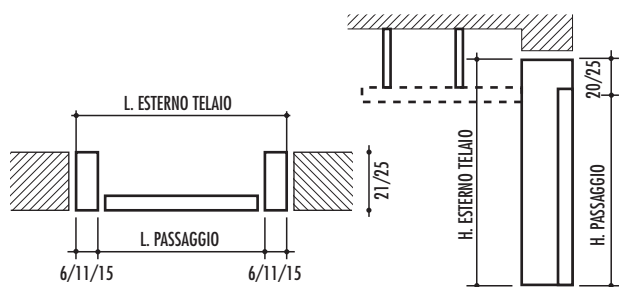


POSIZIONE IN LUCE

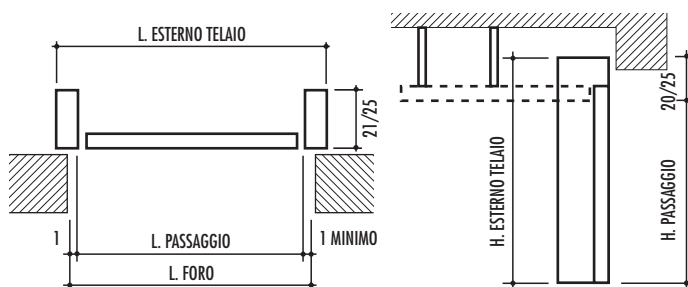


POSIZIONE OLTRE LUCE

Basculante rientrante

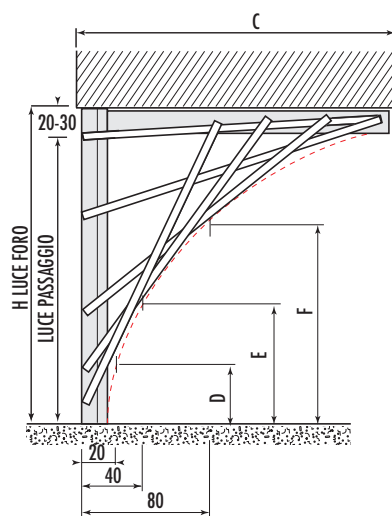

H	C	D	E	F
200	195	50	81	131
210	205	50	83	133
220	215	50	85	135
230	225	50	87	137
240	235	50	89	139
250	245	50	91	141
260	255	50	93	143
270	265	50	95	145

Basculante standard

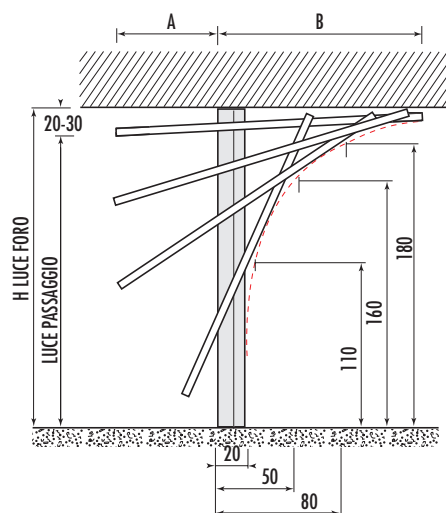

H	A	B
200	76,5	114,0
210	86,5	114,0
220	86,5	124,0
230	96,5	124,0
240	96,5	134,0
250	106,5	134,0
260	106,5	144,0
270	116,5	144,0
280	126,5	144,0



ALCUNE REALIZZAZIONI



La nostra ditta, grazie all'elasticità produttiva che ci caratterizza è in grado di soddisfare esigenze realizzative particolari.

Diversi studi, attuati in collaborazione tra i nostri progettisti e la nostra clientela, hanno portato alla realizzazione di opere molto diversificate dallo standard offerto dal tradizionale mercato delle chiusure.



Chiusura ingresso autorimessa composta da basculante e porta pedonale laterale di emergenza realizzate in grigliato (foto in alto vista esterna, foto in basso vista interna).

*Foto al centro.
Chiusura box interni autorimessa, modello standard con aerazione e veletta superiore.*



Chiusura box esterni in una palazzina residenziale.



Chiusura box su parcheggi multipiano.



Chiusura ingresso autorimessa realizzata in grigliato e lamiera stampata a disegno.



Chiusura ingresso autorimessa realizzata in lamiera grecata con fori ad asola a disegno.

ALCUNE REALIZZAZIONI



La verniciatura a forno con polveri poliesteri, oltre a garantire qualità e durata, consente, grazie a una vasta disponibilità di colori, di offrire un'ampia scelta di soluzioni cromatiche in accordo con la struttura architettonica e le preferenze dei nostri clienti.





*Esempi di chiusura garage
su singole unità abitative.*

*In alto una versione stan-
dard con porta pedonale
inserita;*

*A fianco una versione non
debordante con scorrimen-
to a filo muro del battente.*

