

■ PORTE BASCULANTI IN LEGNO



 ***technoimpianti***



Nella produzione di basculanti, di cui la ditta De Toffoli si occupa fin dal 1960, la linea Legno riveste la serie più prestigiosa. L'accuratezza artigianale, la veratilità nell'accogliere le necessità e i desideri del cliente, la precisione dei dettagli, l'innovazione tecnologica e l'affidabilità rendono i nostri prodotti adatti a soddisfare le richieste più esigenti ed i gusti più raffinati.





4

Basculante con rivestimento in multistrato di Okumè, pantografata a doghe verticali. Il trattamento esterno del legno e le caratteristiche del materiale garantiscono un'ottima stabilità ed un'eccellente finitura estetica. La dogatura può essere a scelta del cliente.





Basculante con rivestimento in multistrato di Okumè, pantografata a doghe orizzontali.







Basculante con rivestimento in multistrato di Okumè, che può essere placcata nelle diverse essenze, pantografata a richiesta del cliente.

7

■ DOUGLAS



■ YELLOW PINE




■ ROVERE







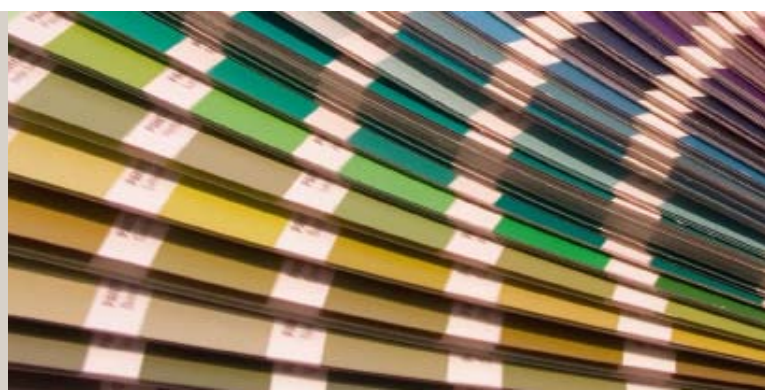



Le basculanti con finitura colorata o trasparente vengono trattate con vernici all'acqua, che garantiscono elasticità e inalterabilità dei colori nel tempo. Vengono fornite di serie con dispositivo anticaduta, predisposizione alla motorizzazione, verniciatura del telaio a polveri poliestere. E' disponibile una

vasta gamma di colori. E' inoltre possibile l'inserimento di sopraluci nel battente o oltre il manto.








Basculante con rivestimento in multistrato di Okumè, pantografata a cassettoni su disegno a richiesta del cliente.

13

Alcuni esempi di lavorazione.
Il cliente può presentare un proprio
disegno al nostro ufficio tecnico che si
preoccuperà di renderlo esecutivo.









Basculante con rivestimento a doghe in legno di pino massello.
A richiesta sono disponibili diverse essenze.

■ PINO



■ DOUGLAS



■ YELLOW PINE





Basculante con rivestimento in pannelli Sandwich di spessore 4 cm. H. 50 cm.
A richiesta sono disponibili finiture lisce o goffrate.

17

■ CASSETTATO




■ YELLOW PINE



■ ROVERE



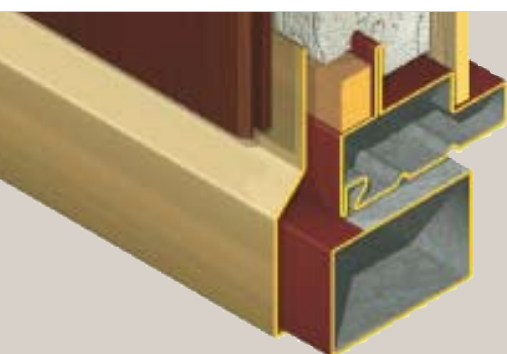



Vista interna basculante coibentata



Vista interna basculante priva di coibentazione



Le basculanti possono essere dotate di automazione di tipo elettromeccanico, posta sulle parte interna del telaio apribile. A seconda della tipologia e delle dimensioni verranno applicati uno o due motori.





Basculante con due motori









Basculante con un motore



Sulle basculanti può essere inserita la porta pedonale con posizionamento a scelta del cliente ed apertura esterna. La porta pedonale, munita di cerniere a scomparsa, risulterà perfettamente mimetizzata nel manto.



In calce alcune combinazioni per il posizionamento della porta.



Il cliente ha a disposizione una vasta scelta di maniglie, che possono essere bronzate, cromate o ottonate, con effetto sia lucido che satinato.



VENTILAZIONE



Bocchetta in PVC



Griglia in PVC o rame



Grigliato in legno a disegno


Le basculanti possono essere ventilate a mezzo di varie possibilità, con aerazione variabile.

■ **mod. VELOX 11** Porte basculanti con casse cm. 11

Misure standard

L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 600
H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 260 (280)

Dimensione massima L 600 x H 260 (280)

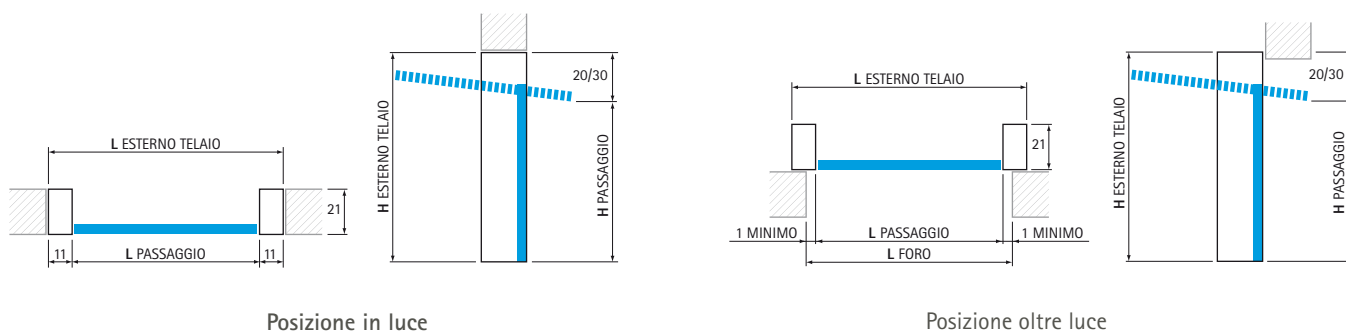


■ **mod. VELOX 15** Porte basculanti con casse cm. 15

Misure standard

L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 600
H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 260 (280)

Dimensione massima L 600 x H 260 (280)

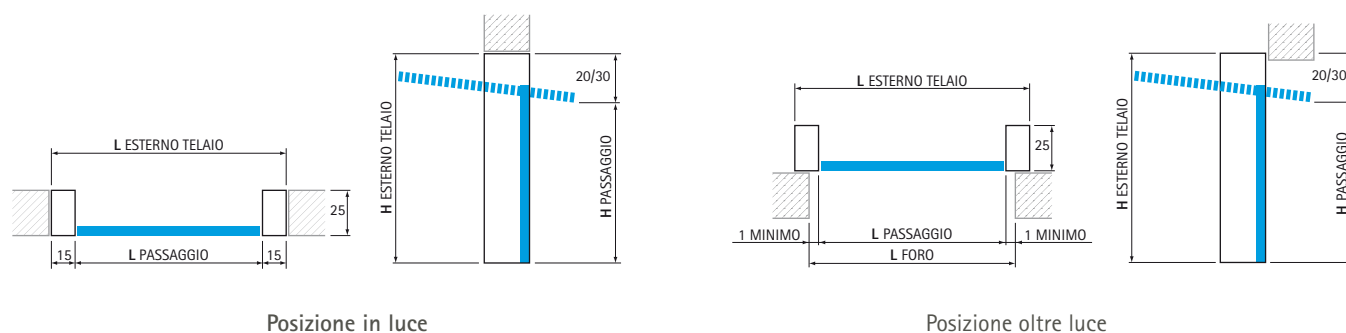


■ mod. VELOX R11 / R15

Porte basculanti con casse cm. 11 / 15


Misure standard

L cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 600
H cm.	200	205	210	215	220	225	230	...	fino a 300 (310)

Dimensione massima L 600 x H 300 (310)

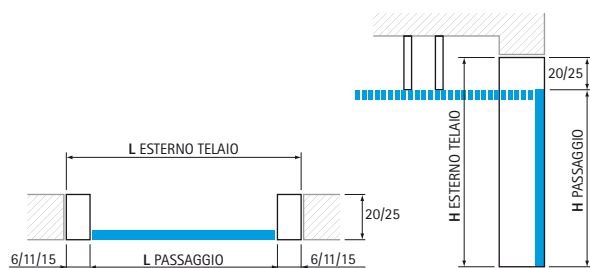


Posizione in luce

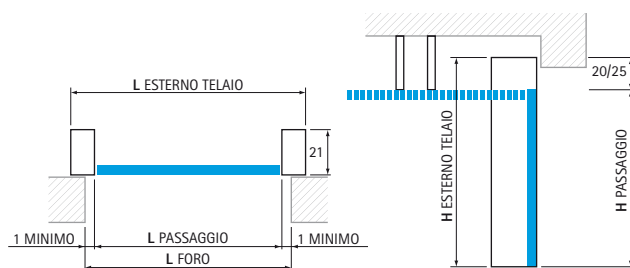


Posizione oltre luce

■ Basculante standard

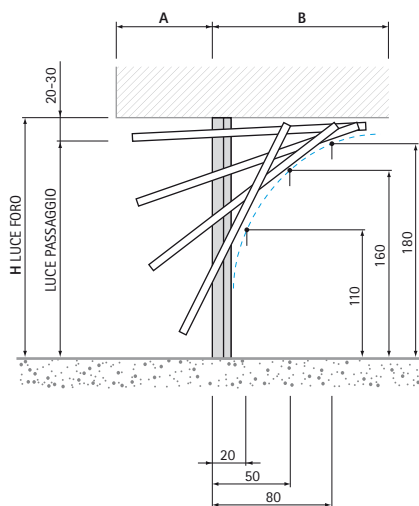

■ Basculante rientrante

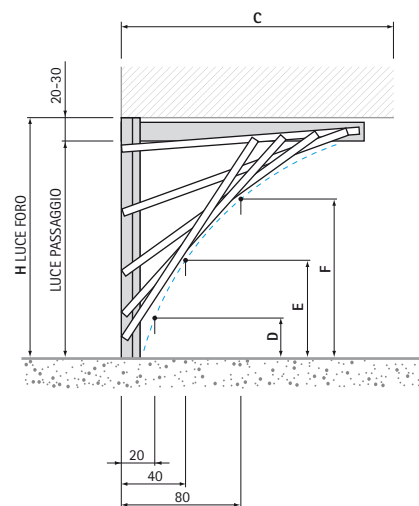

H cm.	200	210	220	230	240	250	260	270	280
A cm.	76,5	86,5	86,5	96,5	96,5	106,5	106,5	116,5	126,5
B cm.	114,0	114,0	124,0	124,0	134,0	134,0	144,0	144,0	144,0
C cm.	195	205	215	225	235	245	255	265	-
D cm.	50	50	50	50	50	50	50	50	-
E cm.	81	83	85	87	89	91	93	95	-
F cm.	131	133	135	137	139	141	143	145	-



TECNOIMPIANTI srl

Via Lionello Fiumi 2
37050 Roverchiara (VR)
Telefono: 0442 689029
Fax: 0442689029
Email: info@tecno-impianti.net